


表 1 拟为本合同工程设立的组织机构图

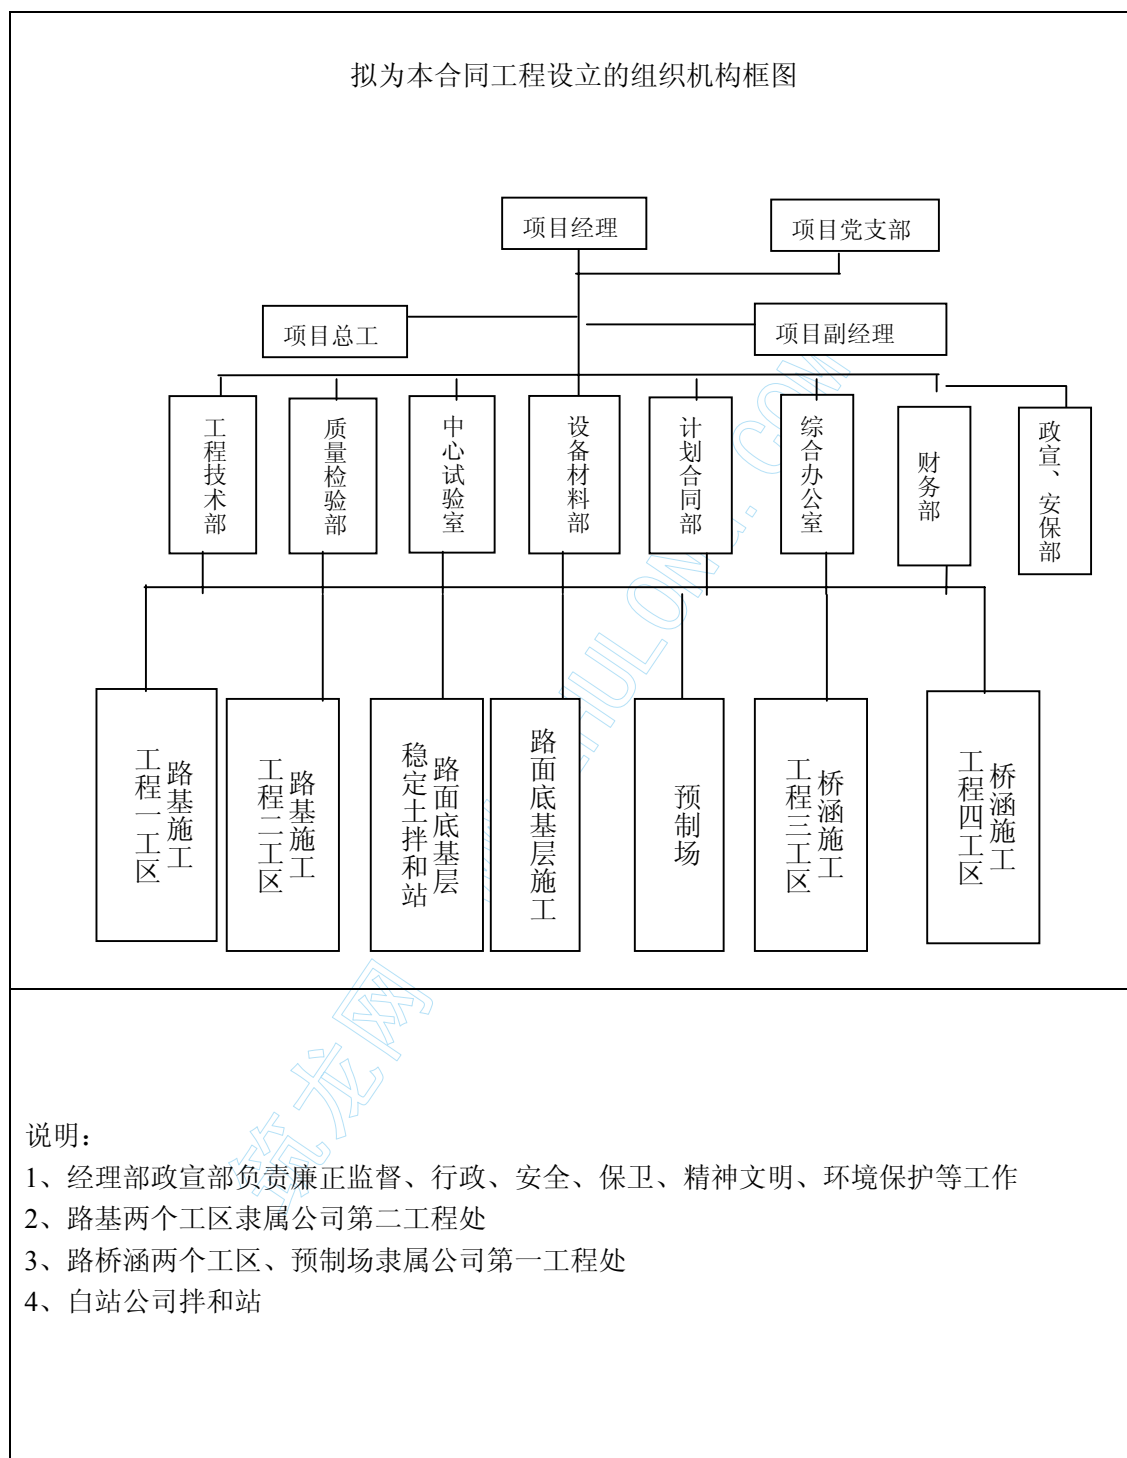

法人代表或其授权的代理人（签字）： _____

表 3 拟投入本合同工程的主要施工机械表

机械名称	规格型号	额定功率 (kw) 或容量 (m³) 或吨位 (t)	厂牌 及出厂 时间	数量 (台)				新旧 程度 (%)	预计进 场时间
				小计	其中				
					拥有	新购	租赁		
1. 路基、路面施工机械									
1.1 挖掘机	pc300、200	1.6/1.1	1999	13	13			98	2004.6 上旬
1.2 平地机	PY-180B	180	1999	2	2			99	2004.6 上旬
1.3 推土机	220, 150	220, 150、	1999	6	6			96	2004.6 上旬
1.4 振动压路机	YZ18、YZ20	25T	1997	6	6			98	2004.6 上旬
1.5 重型压路机	YZ20JC、YZ20	50T	99-02	6	6			99	2004.6 上旬
1.6 重型偏心冲击碾			1999	1	1			98	2004.6 上旬
1.7 洒水车	8000L、	8000 L、	00-03	6	6			98	2004.6 上旬
1.8 蛙式打夯机		10KW	2000	4	4			99	2004.6 上旬
1.9路拌机	宝马		2002	2	2			97	2004.10
1.10稳定土（粒料）拌和楼	WBS500	500T/H	2001	2	2			99	2004.10
1.11摊铺机	LTU120	12.5米	02-03	2	2			98	2004.10
2. 桥梁施工机械									
2.1 水泥砼搅拌站	HZS60	60M3/H	2002	1	1			99	2004.6 上旬
2.2 强制搅拌机	JS500、WPL2000	500L	2001	11	11			99	2004.6 上旬
2.3 水泥砼运输车		6M3	2001	3	3			99	2004.6 上旬
2.4 张拉设备	YC-150YCQ-250	YC-150YCQ-250	2000	10	10			99	2004.6 上旬
2.5 电焊机			1999	10	10			98	2004.6 上旬
2.6 振捣器			1998	30	30			98	2004.6 上旬
2.7 振捣梁			2000	2	2			98	2004.6 上旬
2.8 吊车		16T、25T、40T	1998	4	4			98	2004.6 上旬
2.9 小翻斗车	F-10	1t	1998	20	20			98	2004.6 上旬
2.10铲车	ZL-50	ZL-50	2000	6	6			99	2004.6 上旬
2.11行走门吊		60T	1996	2	2			96	2004.6 上旬
2.12拐脚门架		60T	1998	2	2			98	2004.6 上旬
2.13导梁	60T	60T	1996	2	2			96	2004.6 上旬
2.14变压器		320、200KVA	1998	4	4			98	2004.6 上旬
2.15切割机			1997	10	10			97	2004.6 上旬
2.17电动卷扬机		5T、3T	2000	6	6			99	2004.6 上旬
2.18发电机组		120、90KVA	1999	8	8			98	2004.6 上旬
2.19钻机		1.5米以上	00-03	13	13			97	2004.6 上旬
2.20锅炉		5T、1T	2000	2	2			99	2004.6 上旬
2.21架桥机	DF50		1999	1	1				2004.6 上旬
2.22砼拌和机	JZ350		1998	5	5			97	2004.6 上旬
3、运输车辆									
3.1 自卸汽车	楚风	20T	2001	100	52		48	95	2004.6 上旬
3.2 自卸汽车	太脱拉	20T	1989	5	5			85	2004.6 上旬
3.3装载机	ZL50	5T	2001	6	6				2004.6 上旬

表 4 拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

序号	仪器设备名称	规格型号	单位	数量	备注
1	核子密度仪	M-3	台	1	
2	全站仪	GTS-301	台	2	
3	水准仪	NA-24	台	10	
4	灌砂法仪器	150	套	10	
5	万能试验机	WE-600A	套	1	
6	压力试验机	YE-2000	套	1	
7	砼回弹仪	HT-225A	套	10	
8	电动土壤击实仪	DJD-3	套	2	
9	土壤分析筛		套	4	
10	远红外干燥箱	YHN-1104	套	1	
11	恒温箱		台	1	
12	水泥胶砂振动台	GB-85	台	2	
13	钢筋保护层测定仪		套	2	
14	电子天平	TD-18	台	4	
15	调温、调湿养护箱		台	2	
16	CBR试验仪	LCB-2	台	1	
17	弯沉仪	3.6M	套	1	
18	新标准砂筛		套	4	
19	新标准石筛		套	4	
20	针片状试验规		台	4	
21	压碎值测定模		台	4	
22	石子压碎值筛		套	4	
23	强制式混凝土搅拌机	30L	台	2	
24	砼振动台		台	2	
25	水泥稠度仪		台	1	
26	承载比试验仪		套	2	
27	坍落度试验仪		套	4	
28	磅秤、台秤		台	20	
29	砼、砂浆、水泥试模	150*150*150 7.07*7.07*7.07	套	180	
30	其它		台、套	15	

表 5 合同用款估算表

从开工月算起的时间 (月)	投标人的估算			
	分期		累计	
	金额(元)	(%)	金额(元)	(%)
开工预付款	7391090	20	7391090	20
1~3	7391090	20	14782180	40
4~6	10347526	28	25129706	68
7~9	8130199	22	33259905	90
10	1847772	5	35107677	95
缺陷责任期	1847772	5	36955449	100
小计	36955449	100		
投标价:	36955449			
说明	投标价栏金额为不包含暂定金额和预备费			

注： 1、投标人可按施工组织设计建议书中的表 7 的工程进度估算并填写本表。
2、用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂定金额，但应考虑开工预付款的扣回、保留金的扣留以及签发支付证书后到实际支付的时间间隔。

法人代表或其授权的代理人（签字）： _____

表 6 临时用地计划表

用 途	面 积 (m ²)				需用时间 ____年__月 至____年__月	用地位置		
	菜地	水田	旱地	果园		桩号	左侧 (m)	右侧 (m)
一、临时工程								
1.便道		5000			2004.6-2005.6			
2.便桥								
3....								
...								
二、生产及生活临时设施								
1.临时住房		2000			2004.6-2005.5			
2.办公等公用房屋		2000			2004.6-2005.5			
3.料库		3000			2004.6-2005.5			
4.预制场		10000			2004.6~2005.4			
5.取土场		5000			2004.6~2005.4			
6.拌和站		12000			2004.8-2005.5			
租用面积合计		39000						

法人代表或其授权的代理人（签字）：_____

表 7 分包人表

分包人名称	无		地 址	无	
法定代表人姓名	无	营业执照号码	无	资质等级证书号码	无
拟分包的工程内容	估计分包值（元）		以往做过的类似工程		
无	无		注： (1) 若无分包人，则投标人应填写“无”。		
分包值合计	无				

法人代表或其授权的代理人（签字）： _____

表 8 特殊分包人表（如有，由业主填写）

特殊分包人名称			地址		
法定代表人姓名		营业执照号码		资质等级证书号码	
拟分包的工程内容	估计分包值（元）		以往做过的类似工程		
			注：本栏应写明分包人以往做过的类似工程，分包工程名称、工程地点、造价、工期、竣工年份和其业主与监理工程师的姓名和地址。		
分包值合计：					

法人代表或其授权的代理人（签字）： _____

表 9 调差材料计划数量和进场计划表

材料名称	单位	计划用量	进场计划					备注
			2003 年度	2004 年度			2005 年度	
				6-8 月	9-11 月	12 月	1-3 月	
I 级钢筋	t	179		130	49			
II 级钢筋	t	575		500	75			
钢绞线	t	124		124				
32.5 级水泥	t	5922		3000	1400	1000	522	
42.5 级水泥	t	1394		1200	194			
52.5 级水泥	t							
柴油	t	1479		400	600	279	200	

表 10 本合同工程沥青的计划使用数量和供货时间表

沥青种类	计划使用数量（吨）	单价（元）	供货地点（工地料场）	供货时间（——年——月至——年——月）
进口沥青				
改性沥青				
乳化改性沥青				
乳化沥青				