


目

录



1、说明	1	14、其它类型阳台平面图	14
2、1号阳台平、立、剖面图	2	15、阳台栏板扶手详图及与柱、墙、隔板连接节点	15
3、2号阳台平、立、剖面图	3	16、阳台内排水、双阳台隔板、阳台晒衣架详图	16
4、4号阳台平、立、剖面图	4	17、阳台晒衣架	17
5、4号阳台平、立、剖面图	5	18、窗外晒衣架	18
6、5号阳台平、立、剖面图	6	19、窗外花台	19
7、6号阳台平、立、剖面图	7	20、分体式空调器安装	20
8、7号阳台平、立、剖面图	8	21、墙上空调安装	21
9、8号阳台平、立、剖面图	9	22、封闭阳台组合窗(钢窗)	22
10、9号阳台平、立、剖面图	10	23、封闭阳台组合窗节点(钢窗)	23
11、10号阳台平、立、剖面图	11		
12、底层阳台平、立、剖面图	12		
13、现浇阳台栏板配筋及阳台结点	13		

说 明


- 1 本图集适用于江苏地区以住宅为主的低、多层民用建筑。当用于中高层、高层建筑时,应按有关规定执行。
- 2 本图集阳台号以单个凸阳台平、立、剖面为例,若单体设计其它类型平面(见14),仍按以上阳台选用,其构造节点按其它类型阳台平面所示节点按单体设计说明施工。
- 3、阳台可采用半砖翻栏板,其构造见13页为考虑封阳台及分体式空调的安装,本图集6号—10号阳台在花台翻板和花池下面设分体柜位置。如做封闭阳台详见19页。
- 4、对阳台栏杆的施工、制作和材料要求:
 - (1)、除注明外,均用强度等级为C 20细石混凝土及I级钢筋;
 - (2)、砖砌栏杆用标准砖M5混合砂浆;
 - (3)、金属栏杆除锈后刷防锈漆一度,再刷二度调和漆、颜色和实体栏板装饰由个体设计定。
- 5、封闭阳台的钢窗、铝合金、塑钢窗等应根据该产品图集要求进行安装。
- 6、因新型成品晒衣架的品种较多本图集不作介绍,但选用时应根据产品说明要求进行安装。




2 - 2

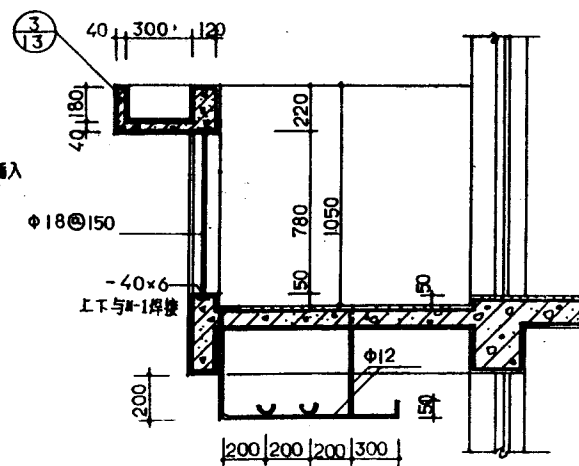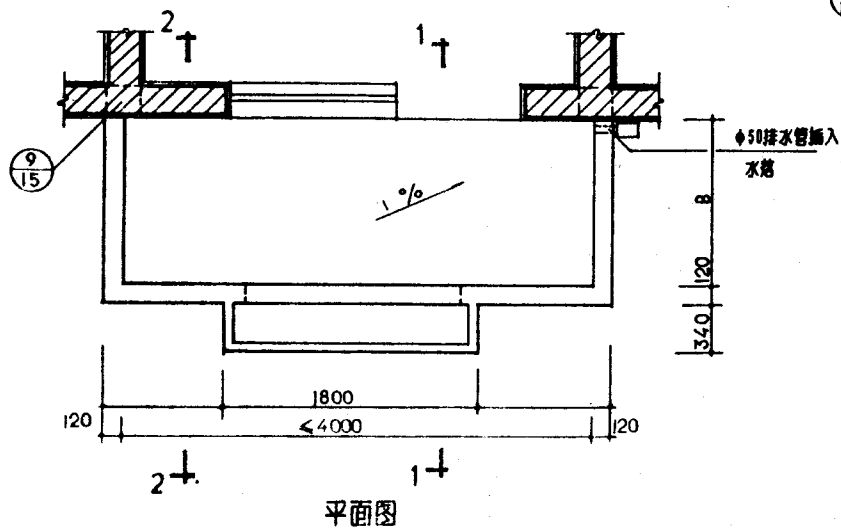


1 - 1

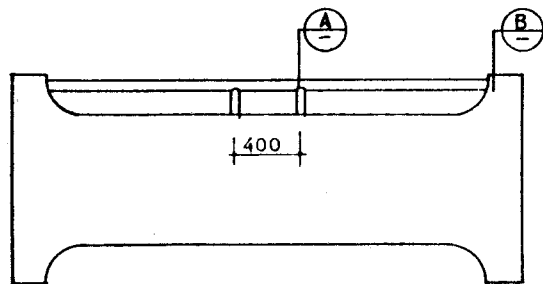

正立面




侧立面

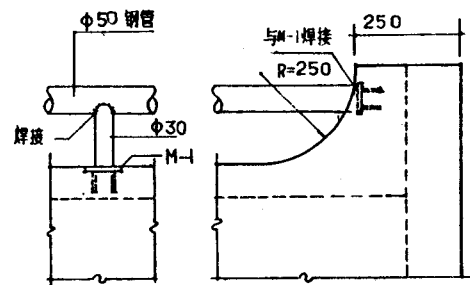


Ⓐ


Ⓑ

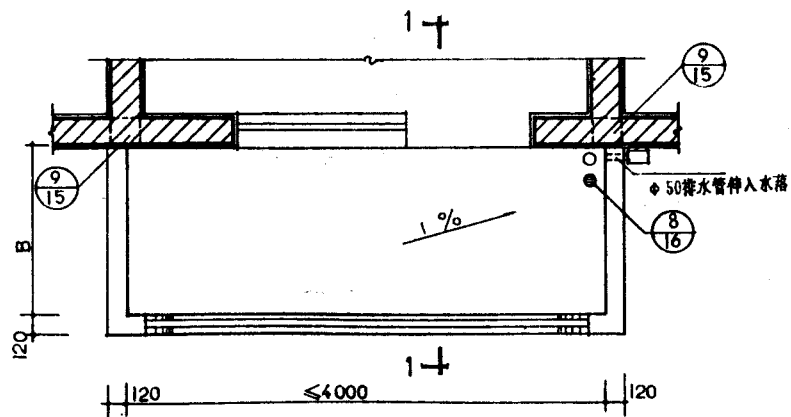


平面图

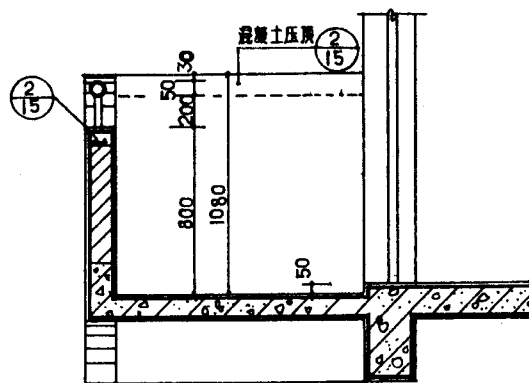


1-1

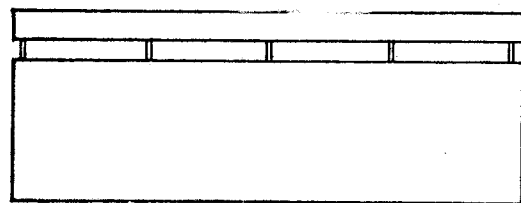


正立面




侧立面

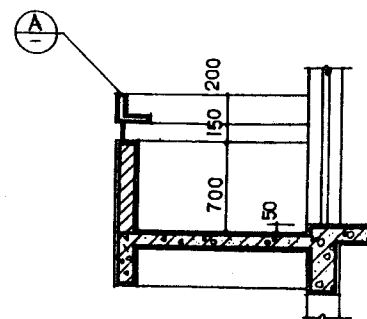


1-1

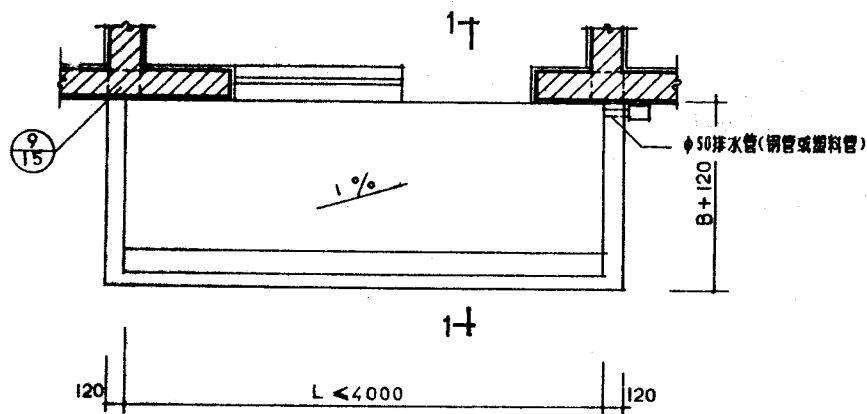


平面图

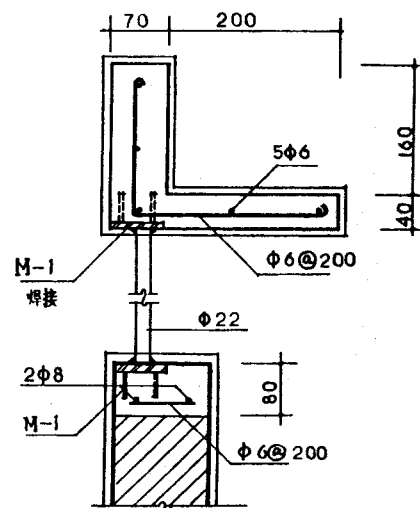


A

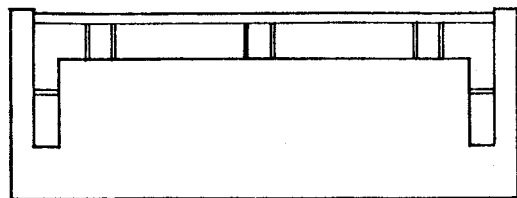


正立面




侧立面

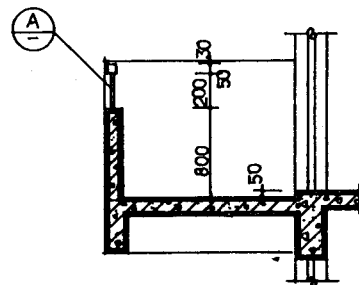


1-1

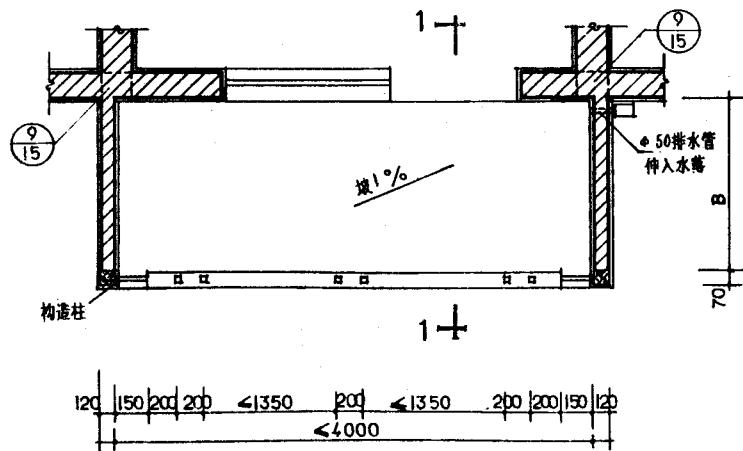


平面图

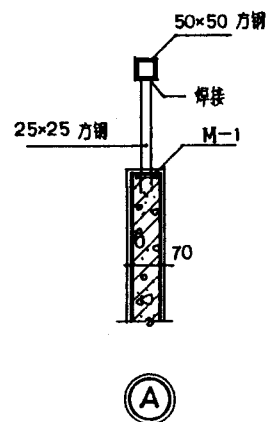


A

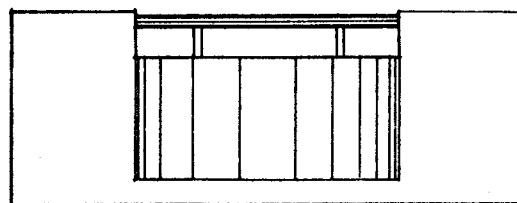


正立面




侧立面




1-1

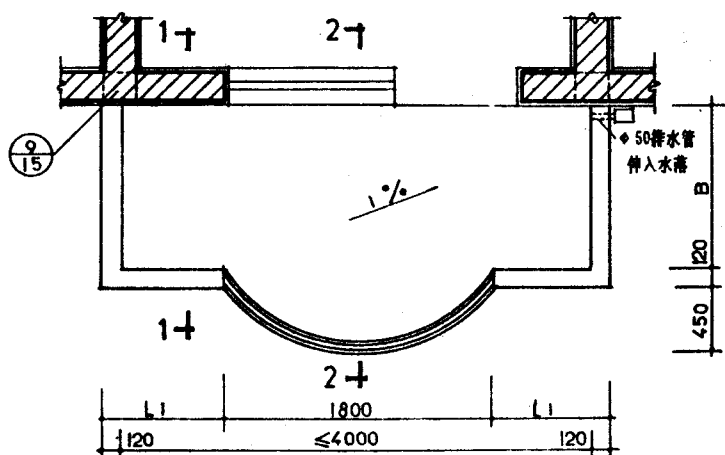

平面图

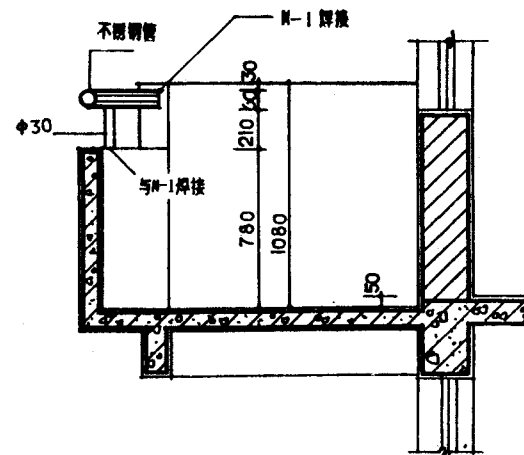


2-2




正立面


側面圖




2-2

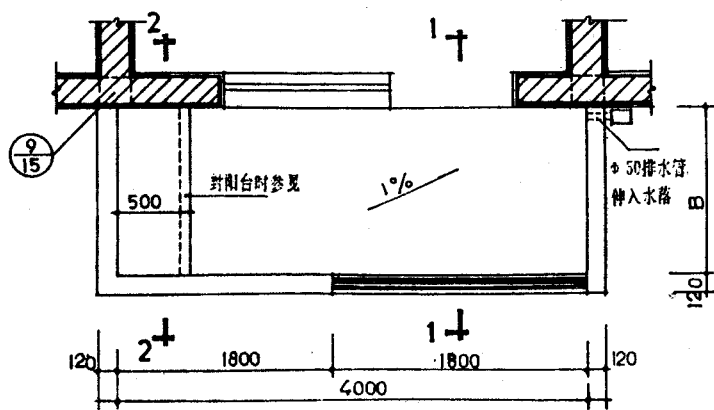


平面图

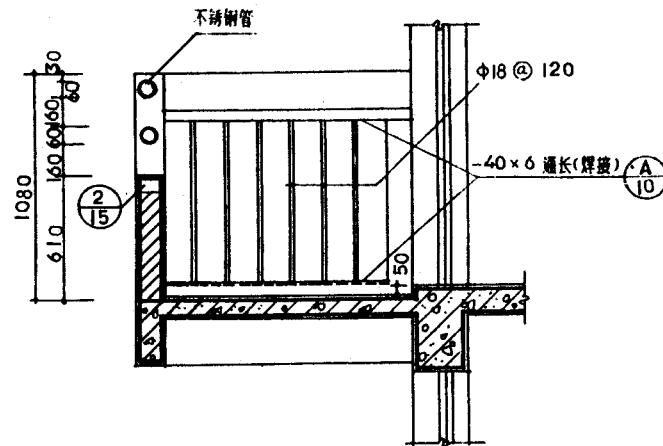


1 - 1

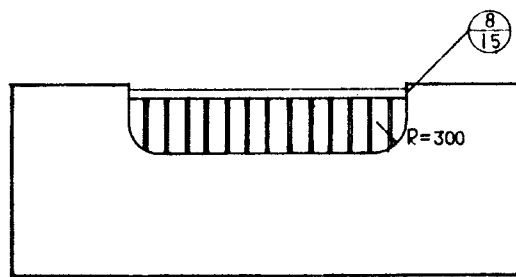


正面图




1-1




侧面图

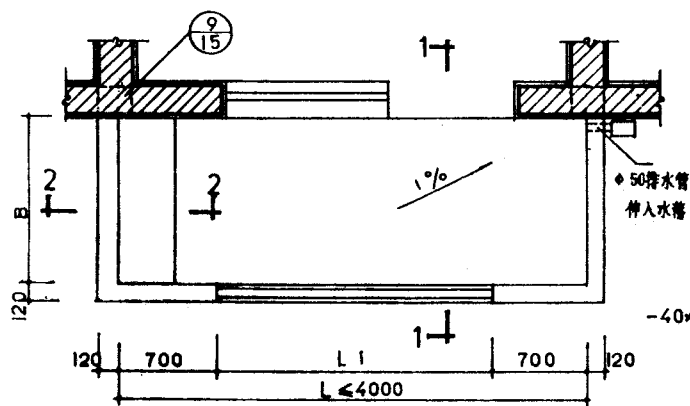


平面图

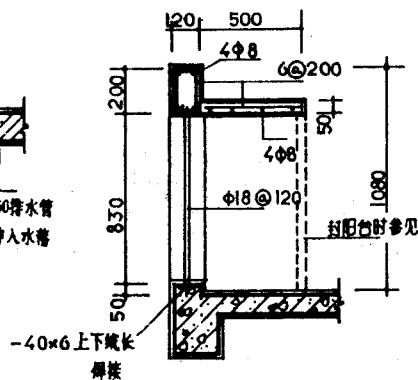


2-2

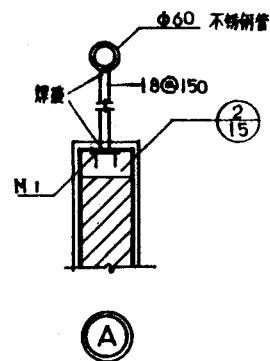


Ⓐ

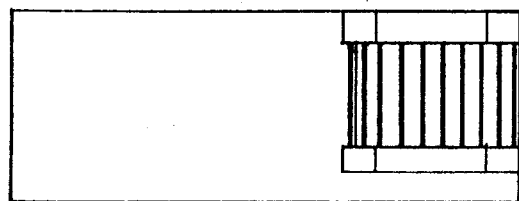


正面图




側面圖




2-2

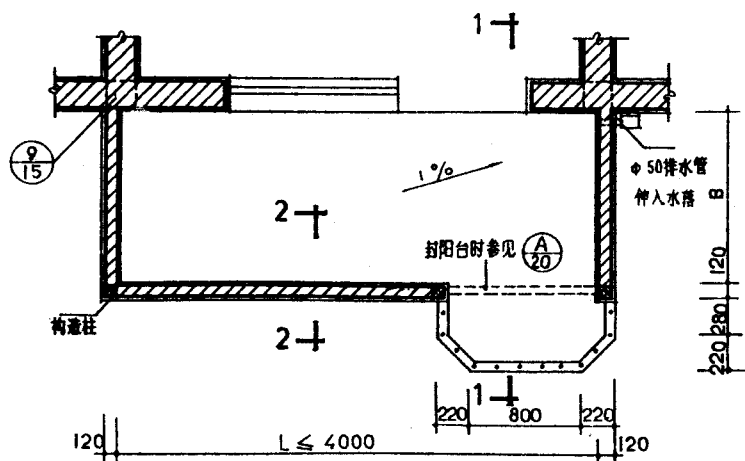


平面图

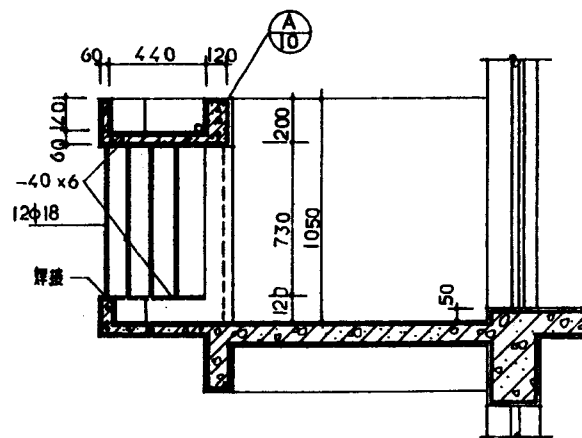


1 - 1

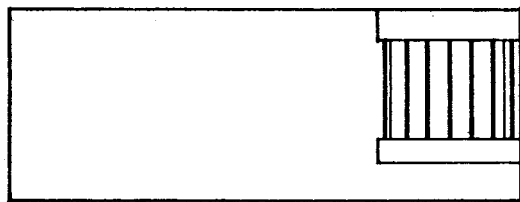


正立面

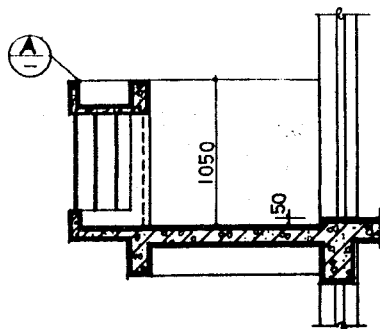


1-1




侧立面

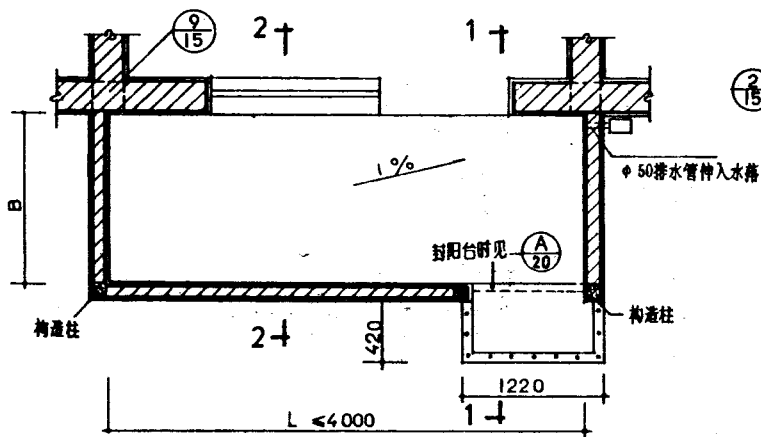







平面图



2-2

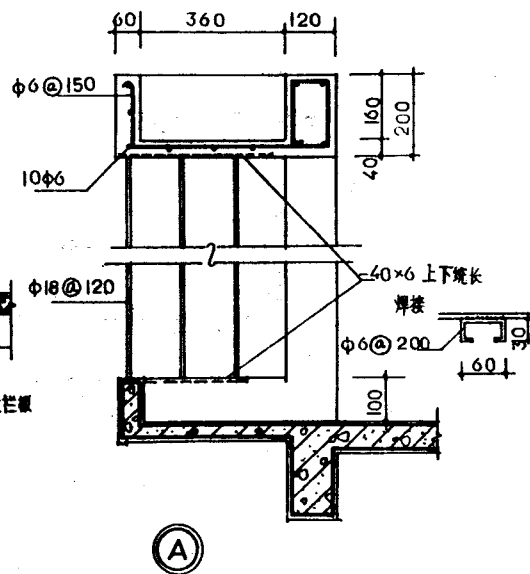


A-A

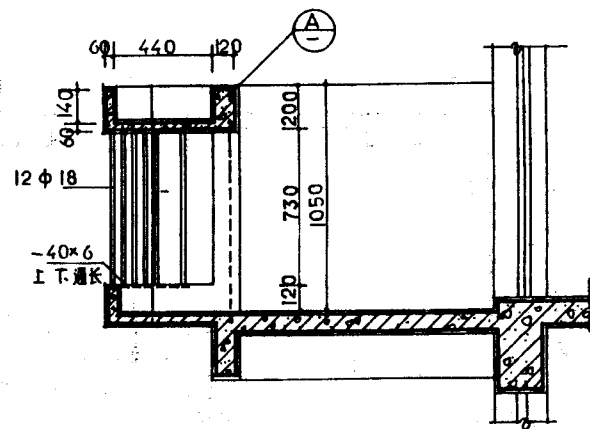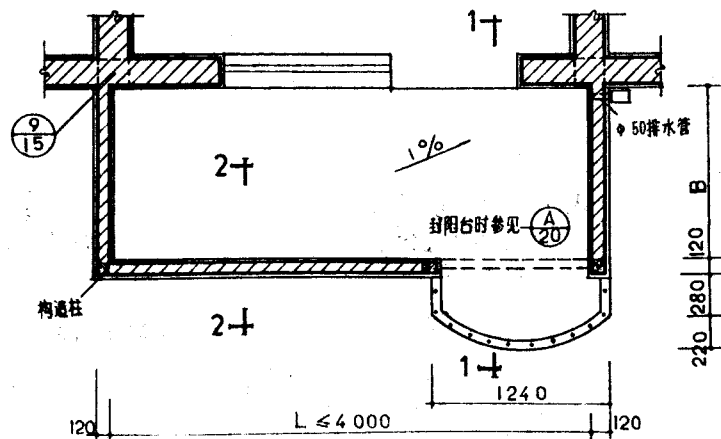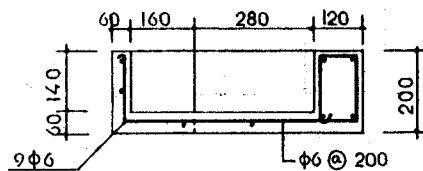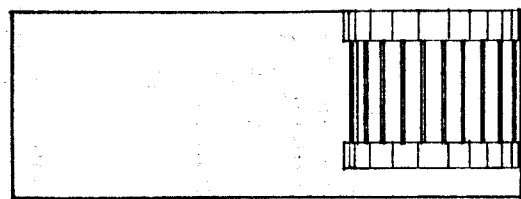


1-1



平面图

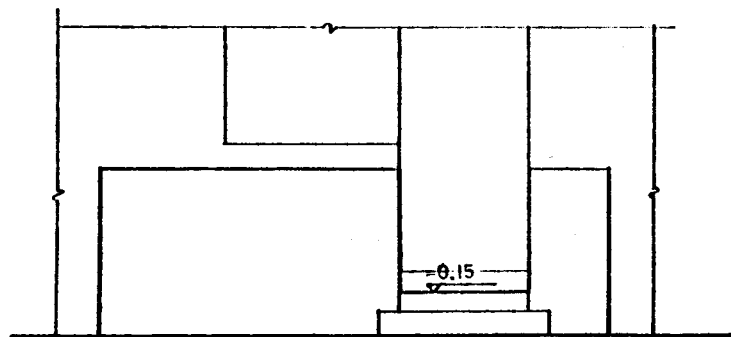


正面图

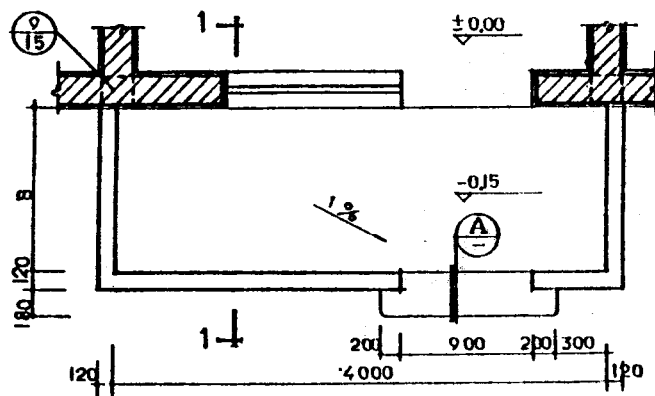

平面图

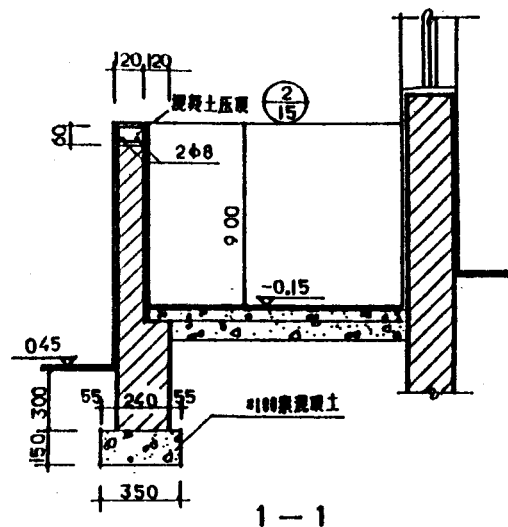


砖砌踏步




混凝土踏步




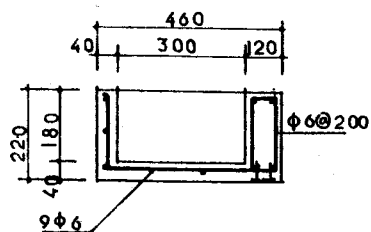


③

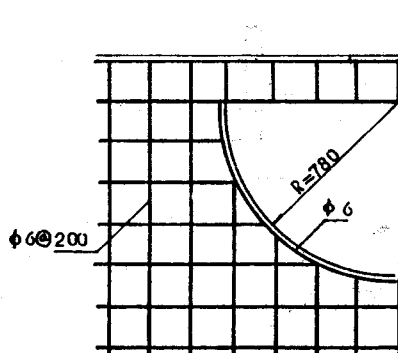


⑥

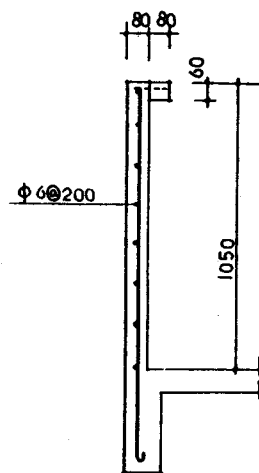


①

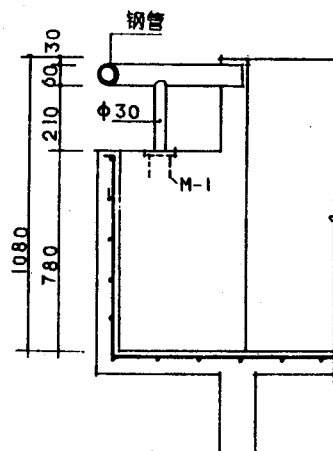


②

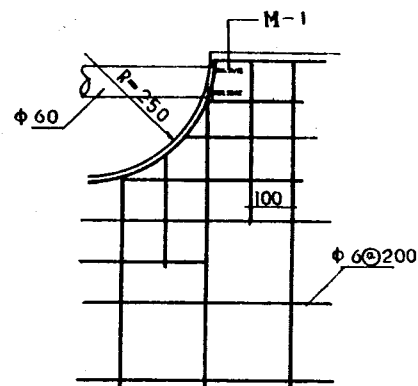


④

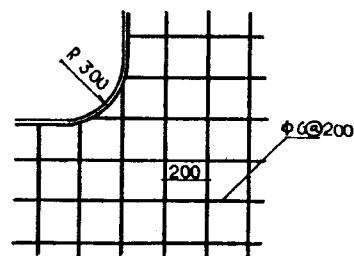


⑤




① 凹阳台平面




② 半凹阳台平面

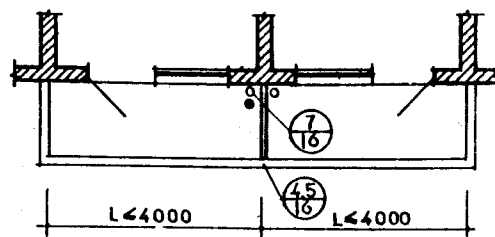


③ 双连凸阳台平面

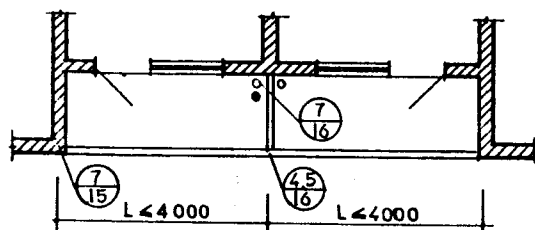


④ 双连凹阳台平面

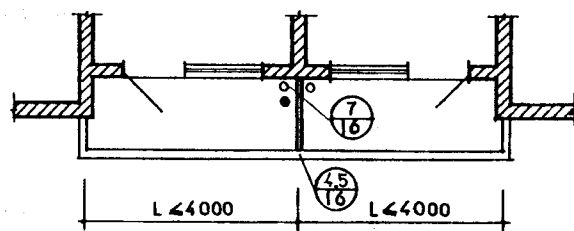


⑤ 双连半凹阳台平面

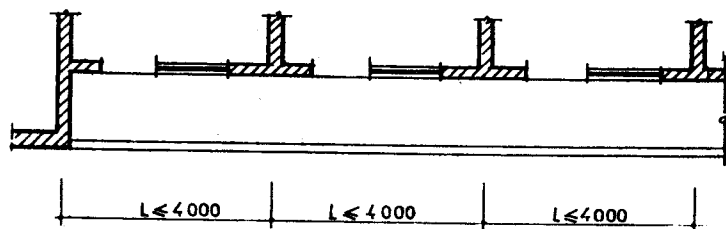


⑦ 长廊平面

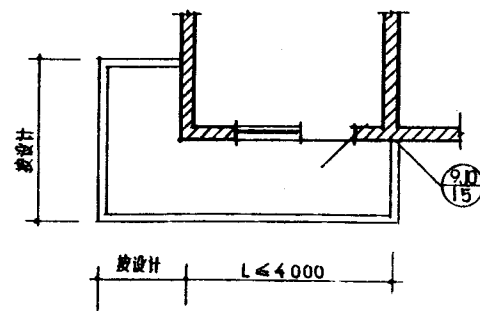


⑧ 转角阳台平面

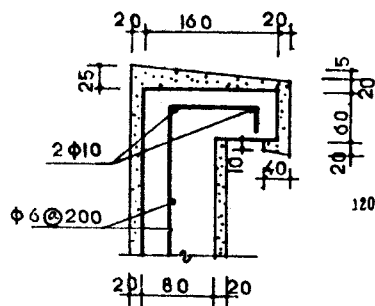


①

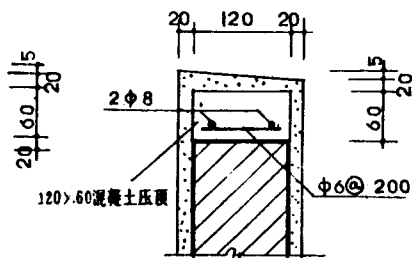


②




⑤

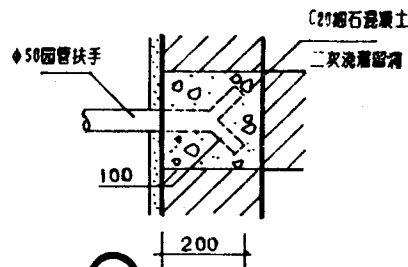


⑧

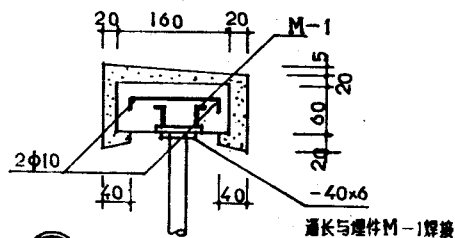


③

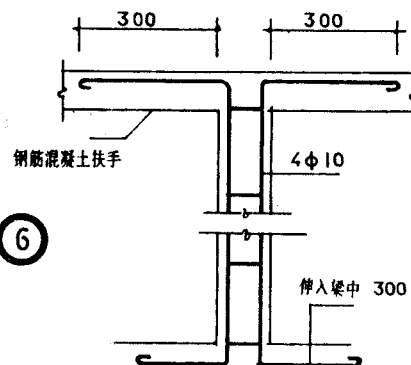


⑥

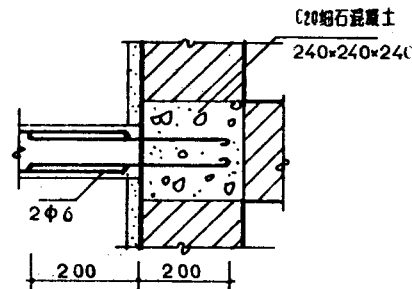


⑨




④



⑦



A





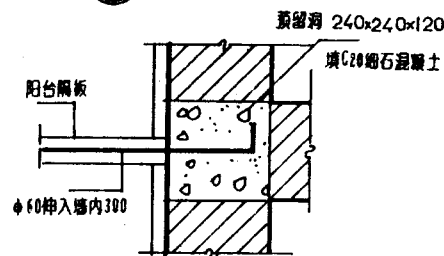


⑩


通用图
1995

阳台栏板、扶手详图
及与柱、墙、隔板连接节点


编号 苏J9504
页次 15

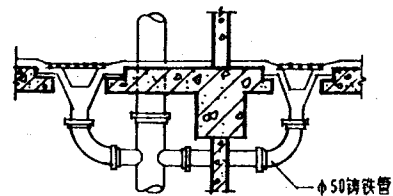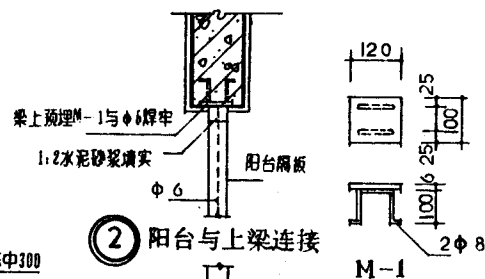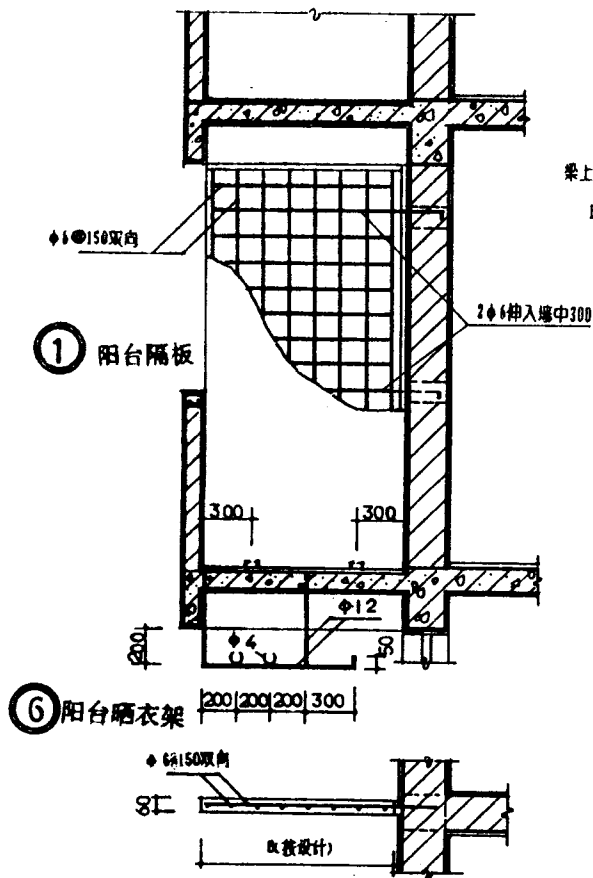

7 双阳台排水示意




8 单阳台排水示意

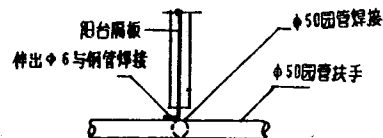


5 阳台隔板与钢管栏杆连接


注：双阳台隔断亦可采用120厚砖砌隔断。

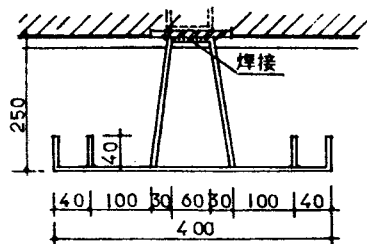

1

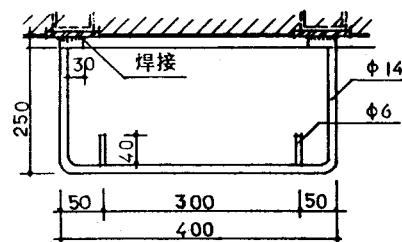

2

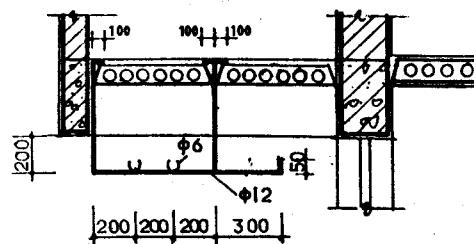


3


注:

1 本晒衣架外缘距阳台两侧150
距阳台外缘 350


2 铁件除锈,刷防锈漆一道,调和漆二道。

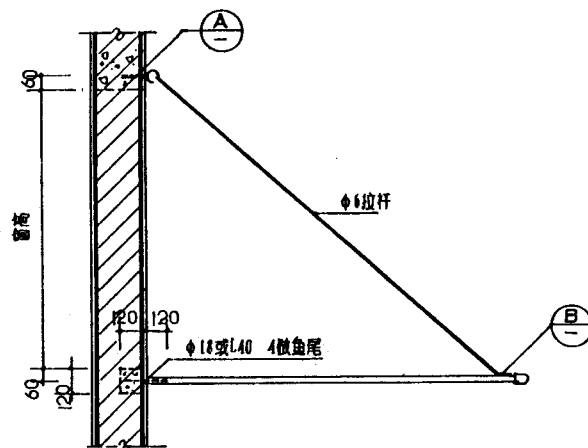


晒衣架侧立面

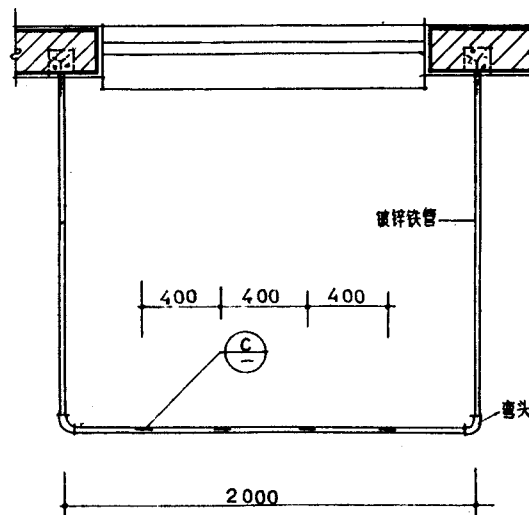


晒衣架平面



A



B






C


通用图
1995

阳台晒衣架


编号 苏J9504
页次 17

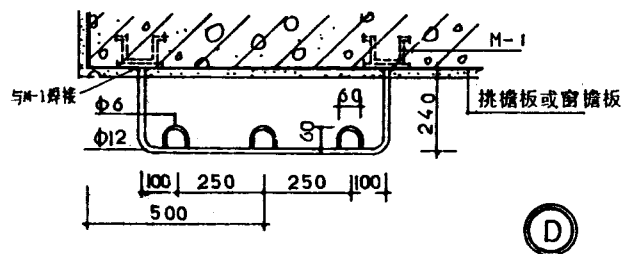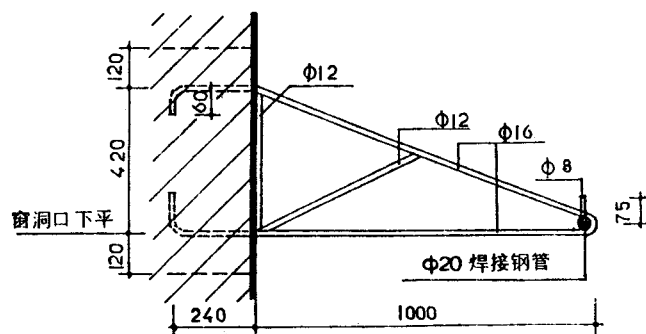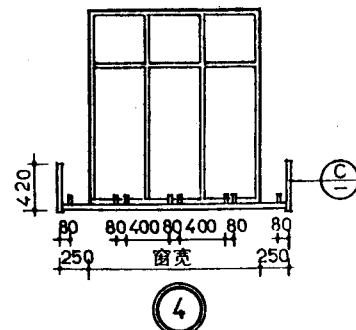


- 注: 1 钢筋晒衣架如为后装, 需在墙上预留 $120\times 120\times 240$ 孔洞, 安装钢筋架后, 用 C20 号细石混凝土填实抹平。
2 钢筋架各节点均用焊接。要求焊牢后打磨焊缝, 外观平整。刷防锈漆一道, 调合漆两道, 颜色由设计人定。
3 节点①设置位置按工程设计。
4 图中虚线以内部分用 M10 水泥砂浆砌砖墙。




1-1




2-2




3-3




4-4




A

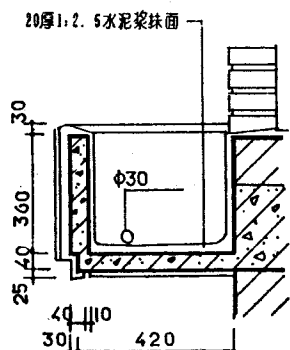


B

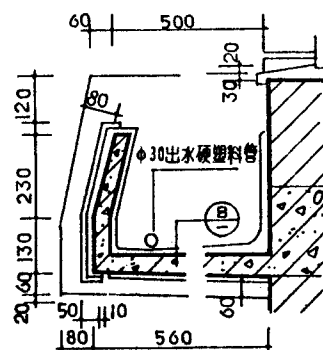


C



D




E




F

注：1 b_1 = 窗宽； b_2, b_3 = 各分段长度，钢筋混凝土梁挑板结构均按工程设计
2 露明铁件焊缝锉光、刷防锈漆一道，调合漆两道，其颜色及贴面或抹面材料，颜色由设计人定

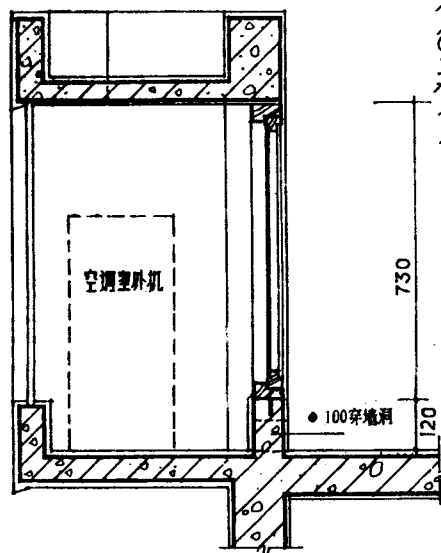


① 剖面

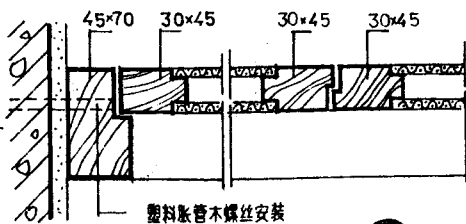


②


③

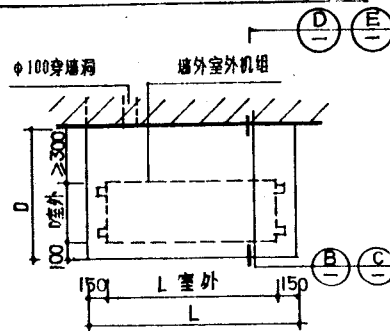


安装在室外挑板或基础上

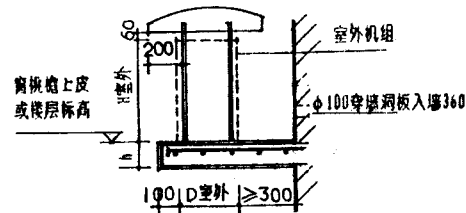


④

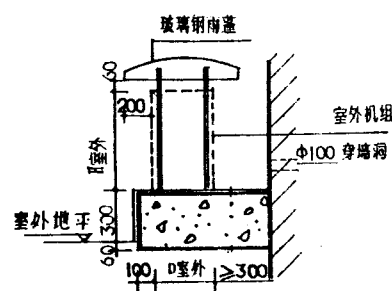


⑤

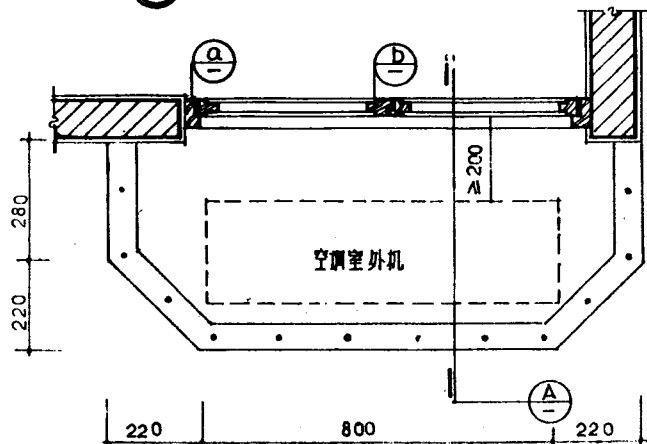


安装在封阳台及隔板下

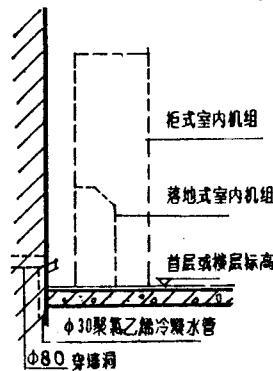









⑥










⑦

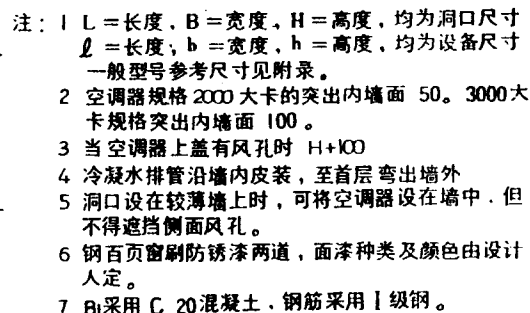

平面类型



组合窗







注 1 图中代号H = 窗洞高尺寸。
2 图示尺寸线下括弧内尺寸为实腹钢窗尺寸。
3 双联、三联阳台窗由单窗组合而成。
4 开扇配装长脚合页
5 本图也适用于封闭走廊。

通用图
1995


封闭阳台组合窗(钢窗)

编号 苏J9501
页次 22

平面类型




组合窗




3000 开洞
3120 阳台中花宽度

①




3000
2940

④




3900
4020

⑦




780
840

⑩




1200
1260

⑪




3300
3420

②




3300
3240

⑤




4200
4320

⑧




2100
2220

⑫




3600
3720

③



3600
3540

⑥



4500
4620

⑨

注: 1. 图中代号H=窗洞高尺寸。

2. 本图所示开洞尺寸为常用尺寸。
如开洞不同时可根据实际调整。

3. 断面构造详见铝合金窗图集。
7层以下可采用T0系列, 7层以上应采用T8系列。